





PRODUKTINFO

Kreuz-Klemmverbinder KKG aus Edelstahl-Feinguss verfügen über eine geteilte Klemmstelle und eine Klemmstelle ohne Klemmschlitz.

Die Bohrungen der Klemmstellen sind versetzt und in einem Winkel von 90 Grad zueinander angeordnet. Sie nehmen handelsübliche Stangen und Rohre sowie über den zusätzlich eingearbeiteten Vierkant quadratische Querschnitte auf.

Innensechskantschrauben reduzieren an der geteilten Klemmstelle den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. An der Klemmstelle ohne Klemmschlitz übernimmt eine Innensechskantschraube die radial wirkende Klemmung.

RoHS konformes Produkt

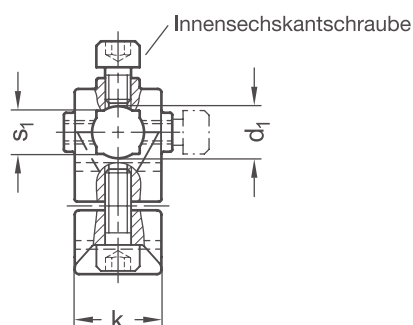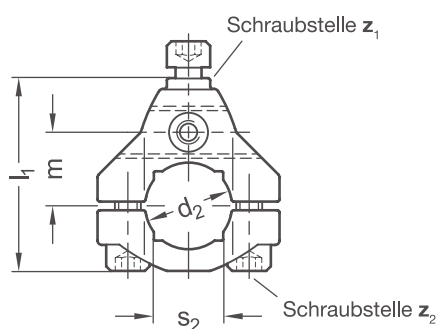

Klemmstelle 1	Klemmstelle 2								
Bohrung d ₁	Bohrung d ₂							Innen- sechskant- schraube Z ₁	Innen- sechskant- schraube Z ₂
		k	l ₁	l ₂	m	Vierkant s ₁	Vierkant s ₂		
B12	B12	20	35,5	42	14	10	10	M6-8	M6-12
B12	B20	20	44,5	42	17	10	16	M6-10	M6-18

Schraubstellen Z	
2	mit 3 Innensechskantschrauben Edelstahl A2 ISO 4762

Oberfläche / Material O	
ED	Edelstahl gestrahlt, matt

BESTELLSCHLÜSSEL

KKG - d₁ - d₂ - z - o

Kreuz-Klemmverbinder

Klemmstelle 1

Klemmstelle 2

Schraubstellen

Oberfläche / Material

AUF ANFRAGE

– Klemmstellen
mit unterschiedlichen Durchmessern d₁, d₂, s₁ und s₂
sowie Sonderdurchmesser