




PRODUKTINFO

Kreuz-Klemmverbinder KKM aus Edelstahl-Feinguss verfügen über eine geteilte und eine geschlitzte Klemmstelle.

Die Bohrungen der Klemmstellen sind versetzt und in einem Winkel von 90 Grad zueinander angeordnet. Sie nehmen handelsübliche Stangen und Rohre sowie über den zusätzlich eingearbeiteten Vierkant quadratische Querschnitte auf.

Innensechskantschrauben reduzieren an den Schraubstellen den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

RoHS konformes Produkt

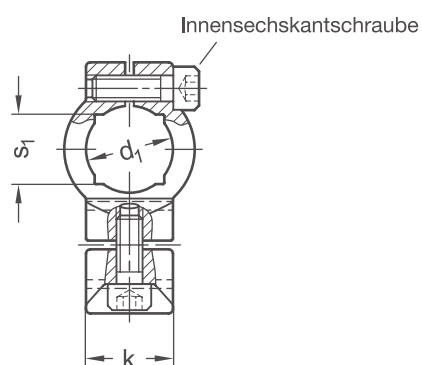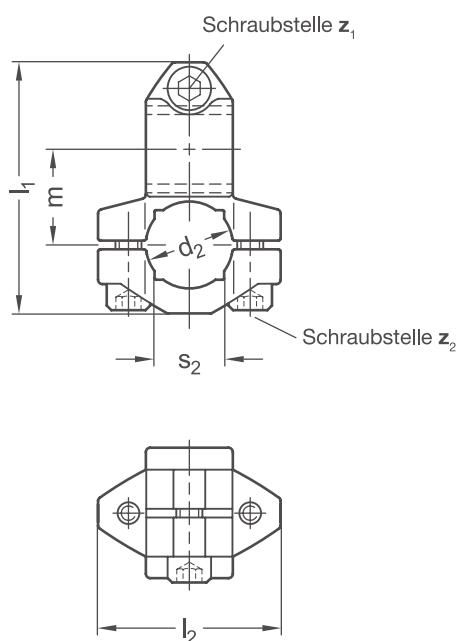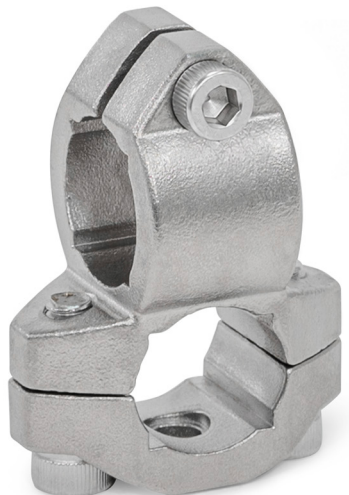

Klemmstelle 1	Klemmstelle 2								
Bohrung d ₁	Bohrung d ₂							Innen- sechskant- schraube Z ₁	Innen- sechskant- schraube Z ₂
		k	l ₁	l ₂	m	Vierkant s ₁	Vierkant s ₂		
B12	B12	12	36,5	25	14	10	10	M4-12	M4-12
B20	B12	20	51	42	20	16	10	M6-20	M6-12
B20	B20	20	57	42	22	16	16	M6-20	M6-18

Schraubstellen Z	
2	mit 3 Innensechskantschrauben Edelstahl A2 ISO 4762

Oberfläche / Material O	
ED	Edelstahl gestrahlt, matt

BESTELLSCHLÜSSEL

KKM - d₁ - d₂ - z - o

Kreuz-Klemmverbinder

Klemmstelle 1

Klemmstelle 2

Schraubstellen

Oberfläche / Material

AUF ANFRAGE

– Klemmstellen
mit unterschiedlichen Durchmessern d₁, d₂, s₁ und s₂
sowie Sonderdurchmesser