

PRODUKTINFO


Anbau-Laschen-Klemmhalter LGA sind aus gezogenem Aluminiumprofil gefertigt und verfügen über eine glatte, spanend bearbeitete Klemmlasche.

Die Lasche liegt mittig und in einem Winkel von 90 Grad an der Anbauseite an. Sie verfügt über ein Zentralgewinde und ab der Abmessung $k = 20$ über ein zusätzliches Bohrbild mit $4 \times M4$. Anbau-Klemmhalter sind unter anderem zur Montage von Sensorhaltern SG und Halblechen SGU vorgesehen.

Laschen-Klemmhalter LGA lassen sich mit weiteren Laschen-Klemmhaltern mit gleichen k -Maßen zu beliebigen Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets HM zur Verfügung, Typ S mit Schraube und Typ K mit verstellbarem Klemmhebel.

Die bestellrelevanten Abmessungen für die Laschengelenksets lassen sich der Maßtabelle entnehmen.

RoHS konformes Produkt

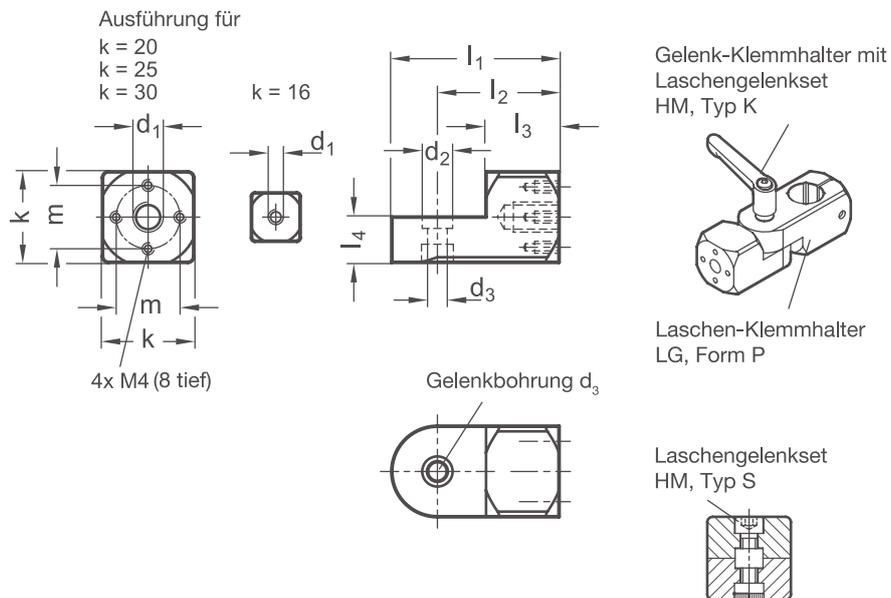

d₁			k	d₂	Gelenk- bohrung d₃	l₁	l₂	l₃	l₄	m	Zubehör Laschengelenkset HM für d₃
M 5	M 6	M 8	16	7	4,5	30	22	13	8	-	M 4-16
M 6	M 8	-	20	8,5	5,5	38	28	17	10	14	M 5-20
M 8	M 10	-	25	10	6,5	46	33,5	20	12,5	17	M 6-25
M 8	M 10	M 12	30	10	6,5	55	40	24	15	20	M 6-30

Oberfläche

o

G	gleitgeschliffen, matt
S	schwarz eloxiert

BESTELLSCHLÜSSEL LGA - d₁ - k - o



ZUBEHÖR

- Laschengelenkset **HM** siehe Seite 174

AUF ANFRAGE

- Klemmstelle mit Sonderdurchmesser
- Schraubstelle mit Außensechskantschraube
- Oberfläche farbig eloxiert