


PRODUKTINFO

Konstruktionsrohre RS eignen sich für die Montage von Klemmverbindern und lassen sich mit ihnen zu Rohrkonstruktionen jeglicher Art kombinieren.

Die Rohre sind in Standardlängen gemäß Tabelle ab Lager erhältlich. Auf Anfrage sind auch individuelle Längen bis 6000 Millimeter lieferbar – bereits ab Stückzahl 1.

Die Toleranzen der Außenabmessung sind so gewählt, dass ein sicheres Klemmen der Rohr-klemmverbinder gewährleistet ist.

RoHS konformes Produkt

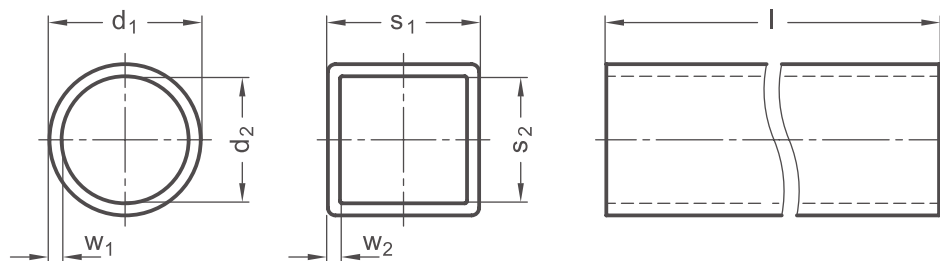


Durchmesser d_1				Vierkant s_1				w_1	w_2	Länge $l_{\pm 0,5}$	d_2	s_2			
AB	AL	ST	ED	AB	AL	ST	ED								
D10	D10	D10	D10	-	-	-	-	1,5	-	200	500	1000	2000	7	-
D12	D12	D12	D12	-	-	-	-	1,5	-	200	500	1000	2000	9	-
D14	D14	D14	D14	-	-	-	-	1,5	-	200	500	1000	2000	11	-
D15	D15	D15	D15	-	-	-	-	1,5	-	200	500	1000	2000	12	-
D16	D16	D16	D16	-	-	-	-	1,5	-	200	500	1000	2000	13	-
D18	D18	D18	D18	-	-	-	-	1,5	-	200	500	1000	2000	15	-
D20	D20	D20	D20	V20	V20	V20	V20	2,0	2,0	200	500	1000	2000	16	16
D25	D25	D25	D25	V25	V25	V25	V25	2,0	2,0	200	500	1000	2000	21	21
D30	D30	D30	D30	V30	V30	V30	V30	2,0	2,0	200	500	1000	2000	26	26
D32	D32	D32	D32	-	-	-	-	2,0	-	200	500	1000	2000	28	-
D35	D35	D35	D35	V35	V35	V35	V35	2,0	2,0	200	500	1000	2000	31	31
D40	D40	D40	D40	V40	V40	V40	V40	3,0	3,0	200	500	1000	2000	34	34
D42	D42	D42	-	-	-	-	-	3,0	-	200	500	1000	2000	36	-
D45	D45	D45	-	V45	V45	V45	V45	3,0	3,0	200	500	1000	2000	39	39
D48	D48	D48	-	-	-	-	-	3,0	-	200	500	1000	2000	42	-
D50	D50	D50	D50	V50	V50	V50	V50	3,0	3,0	200	500	1000	2000	44	44
-	-	D50	D50	-	-	-	-	4,0	-	200	500	1000	2000	42	-
D60	D60	D60	D60	-	-	-	-	5,0	-	200	500	1000	2000	50	-

Auf Anfrage sind auch individuelle Längen bis 6000 Millimeter schon ab Stückzahl 1 lieferbar.

Oberfläche o	
AB	Aluminium • pressblank
AL	Aluminium • eloxiert, naturfarben
ST	Stahl • galvanisch verzinkt, blau passiviert
ED	Edelstahl

BESTELLSCHLÜSSEL RS - d_1/s_1 - w_1 - o - l

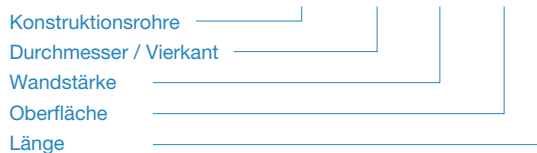

AUF ANFRAGE

- Individuelle Längen bis 6000 Millimeter

2D
2C
2B
2A
1D
1C
1B
1A