



PRODUKTINFO

Klemmhebelsets HK bestehen aus silber pulverbeschichteten Zink-Druckguss-Griffkörpern und darin montierten Schraubeneinsätzen mit einem gerollten Gewinde. Die Schraubeneinsätze sowie die Distanz- und Gewindebuchsen sind aus gedrehtem Edelstahl.


Schraubeneinsätze und Griff sind durch eine Kerbverzahnung verbunden. Durch Anheben des Hebels wird der Eingriff frei und der Klemmhebel kann in eine günstigste Position geschwenkt werden.

Klemmhebel HK werden speziell als Zubehör mit Klemmgewinden von Klemmverbindern eingesetzt. Sie ersetzen die Innensechskantschrauben DIN 912 und kommen dann zum Einsatz, wenn wiederholt und werkzeuglos geklemmt werden muss.

Aufgrund der kleineren Klemmhebellänge ist die erreichbare Klemmkraft jedoch geringer als bei werkzeugbetätigten Innensechskantschrauben.

Die passenden und empfohlenen Klemmhebelgrößen lassen sich per Gewindeabmessung den Tabellen der jeweiligen Klemmhalter entnehmen.

RoHS konformes Produkt

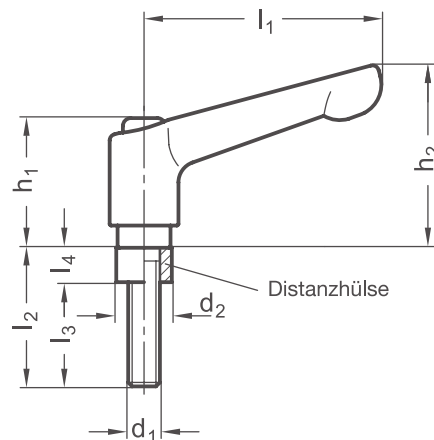

d ₁	l ₂	d ₂	l ₁	l ₃	l ₄	h ₁	h ₂
M 4	14	7,5	22	9,5	4,5	18,5	23
M 4	16	7,5	22	11,5	4,5	18,5	23
M 4	20	7,5	22	15,5	4,5	18,5	23
M 5	16	9	30	10	6	24,5	30,5
M 5	20	9	30	14	6	24,5	30,5
M 5	25	9	30	19	6	24,5	30,5
M 6	20	10,5	45	13,5	6,5	24,5	35
M 6	25	10,5	45	18,5	6,5	24,5	35
M 6	30	10,5	45	25,5	6,5	24,5	35
M 6	32	10,5	45	25,5	6,5	24,5	35

BESTELLSCHLÜSSEL **HK - d₁ - l₂**



AUF ANFRAGE

- Klemmhebel Oberfläche
in weiteren RAL-Farben pulverbeschichtet
- Gewindeeinsatz
in verzinktem Stahl

2D
2C
2B
2A
1D
1C
1B
1A